
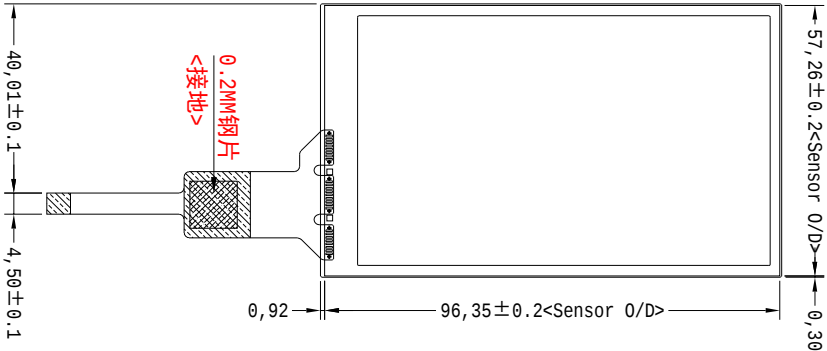
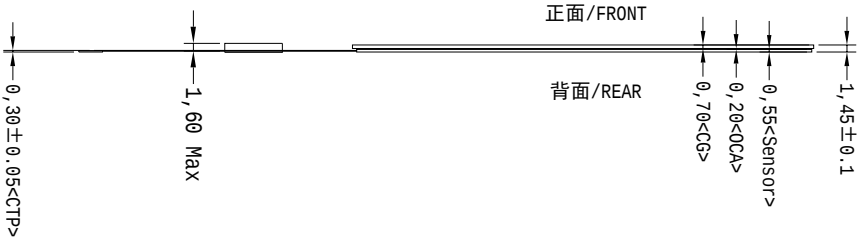


正视图
Front view

侧视图
Side view

背视图
Back view

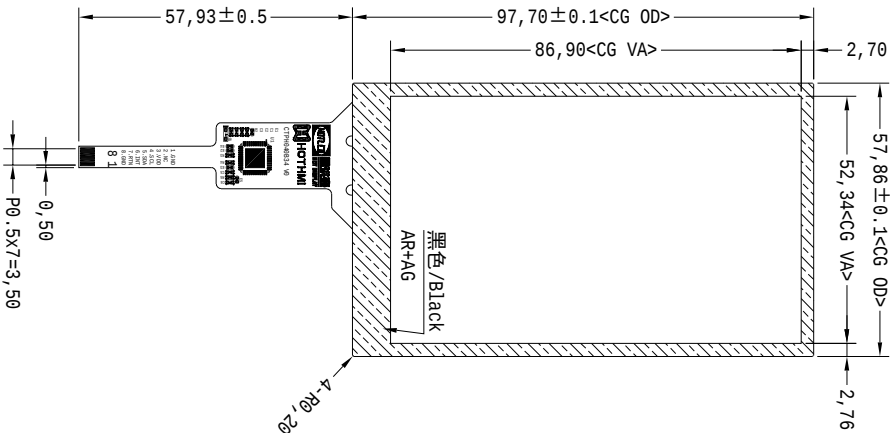

6Pin_SIGNAL	
1	GND
2	NC
3	VDD
4	SCL
5	SDA
6	INT
7	RTN
8	GND

触摸构成 Touch constitute	glass+glass/总厚度: $1.45 \pm 0.1 \text{mm}$ (不含背胶)	
联接方式 Connection method	FPC- 8P 插接 / 0.5MM间距	表面硬度 Surface hardness
接口 Interface	IIC	驱动芯片 Driver IC
工作电压 Operating Voltage	VDD=3.3V, IOVDD=3.3V (Typ)	CTP 工作环境 CTP working environment
透光率 Transmittance	$\geq 85\%$	CTP 储存环境 CTP Storage environment



HOT-HMI

产品型号
Product model

CTP-H040B34

比例
Scale

1:1

设计制图
Design

Liu.YL

日期
Date

2026-05-26

版本
Ver

V0-0

单位
Unit

MM

公差
Tol.

± 0.2

