
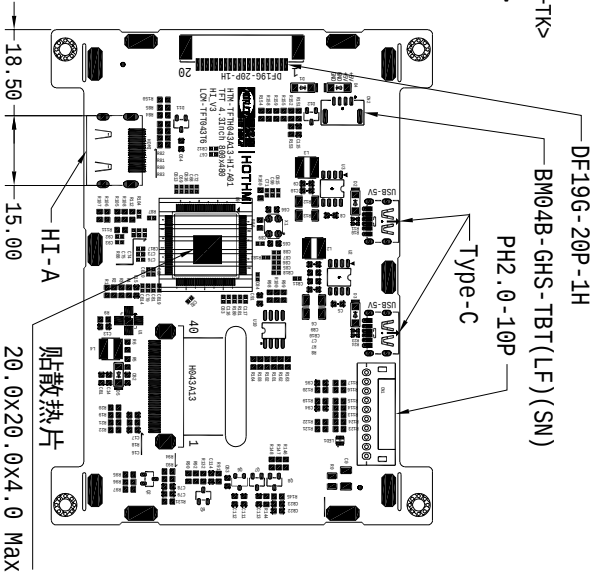
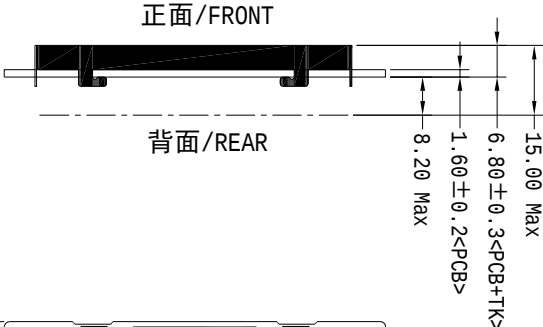


***为防止LCD产生图像残留，在使用常黑面板时不要长时间显示固定图案。如果LCD需要显示固定图案，建议时间少于 2 分钟或者更短的时间内刷新显示内容一次或多次。
***In order to prevent the LCD from producing image retention, do not display a fixed pattern for a long time when using a normally black panel.If the LCD needs to display a fixed pattern, it is recommended to refresh the display one or more times in less than 2 minutes or less.
强烈建议使用黑色图像或移动图像作为屏幕保护程序。It is strongly recommended to use a black image or moving image as a screen saver.

正面/FRONT


侧面/SIDE

背面/REAR

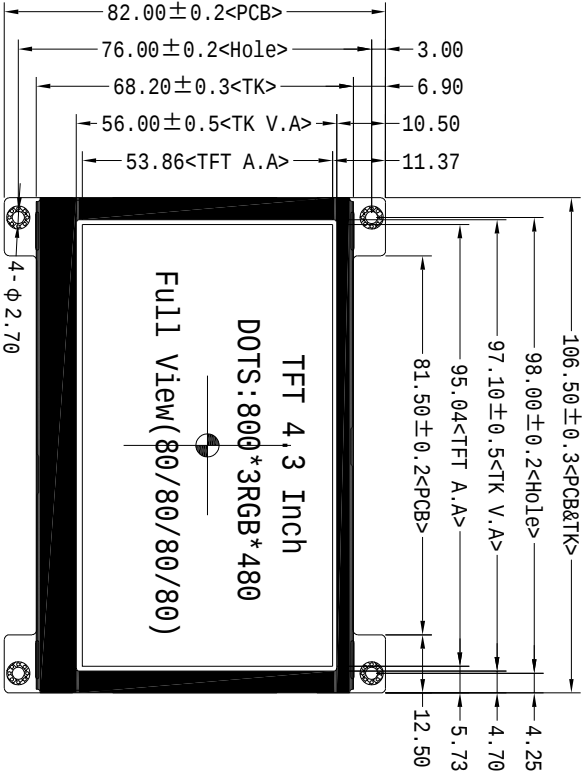

Pin_SIGNAL	
1	VDD
2	VDD
3	GND
4	GND
5	HDMI_HPD
6	TMDS_SDA
7	TMDS_SCL
8	TMDS_CK-
9	TMDS_CK+
10	GND
11	TMDS_D0-
12	TMDS_D0+
13	GND
14	TMDS_D1-
15	TMDS_D1+
16	GND
17	TMDS_D2-
18	TMDS_D2+
19	BLEN
20	BL_PWM

液晶模组观看方向角度 LCM Viewing Direction	U80° D80° R80° L80° (Typ.)	TFT 工作温度 TFT Operating Temp	-30 °C ~ +80 °C
液晶模组接口 LCM Interface	HDMI 1.4	TFT 储存温度 TFT Storage Temp	-30 °C ~ +80 °C
液晶模组工作电压 LCM Operating Voltage	VDD=5V±0.3V_1A(TYP)	背光驱动条件 Backlight conditions	内置/Built-in
液晶模组驱动芯片 LCM Driver Chip	---<TFT>, ---<CTP>	液晶模组亮度 LCM Brightness	1000±100 cd/m²/恒流测试

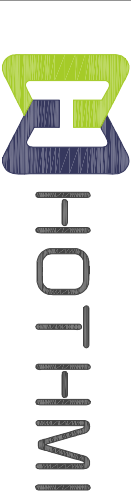

产品型号 Product model		HTM-TFTH043A13-HI-A01	
比例 Scale	1:1	设计制图 Design	Liu.YL
版本 Ver	V3-0	单位 Unit	MM
		公差 Tol.	±0.3