


图纸字体：黑体
Drawing Font: Bold

[illegible]

D	观看方向/角度 Viewing Direction	U85/D85/R85/L85 (Typ.)	TFT 工作温度 TFT Operating Temp	-20 °C ~ +70 °C
	接口 Interface	4-line 8bit serial I/F	TFT 储存温度 TFT Storage Temp	-30 °C ~ +80 °C
	工作电压 Operating Voltage	VCI=3.0 ~ 3.3V(Type)	背光驱动条件 Backlight conditions	Built-in driver circuit
	驱动芯片 Driver IC	ST7778<TFT>或兼容芯片	液晶模组亮度 LCM Brightness	300 cd/m ² (Typ)/恒流测试

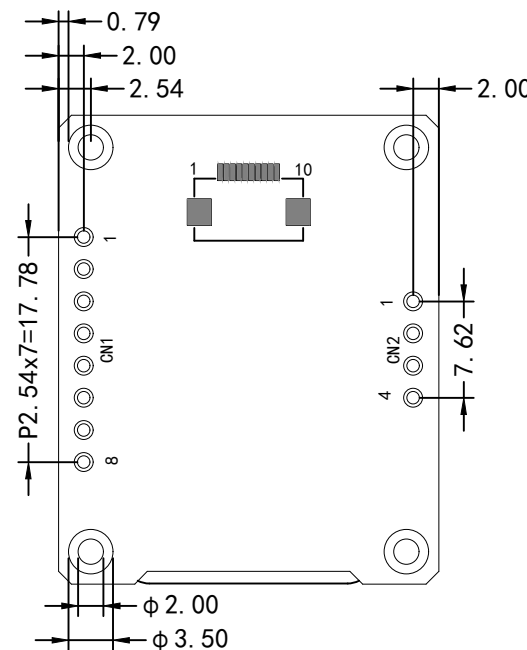

产品型号 Product model HTM-H015A06-SPI-V0				
比例 1:1 Scale		设计制图 Design		日期 2025-05-28 Date
版本 V0-0 Ver		单位 MM Unit	公差 ±0.3 Tol.	