


图纸字体：黑体
Drawing Font: Bold

[illegible]

D	观看方向/角度 Viewing Direction	U85/D85/R85/L85 (Typ.)	TFT 工作温度 TFT Operating Temp	-30 °C ~ +80 °C
	接口 Interface	4-line 8bit serial I/F	TFT 储存温度 TFT Storage Temp	-30 °C ~ +80 °C
	工作电压 Operating Voltage	VCI = 2.8~3.3V	背光驱动条件 Backlight conditions	Built-in driver circuit
	驱动芯片 Driver IC	ST7789<TFT>	液晶模组亮度 LCM Brightness	700 cd/m ² (Typ)/恒流测试

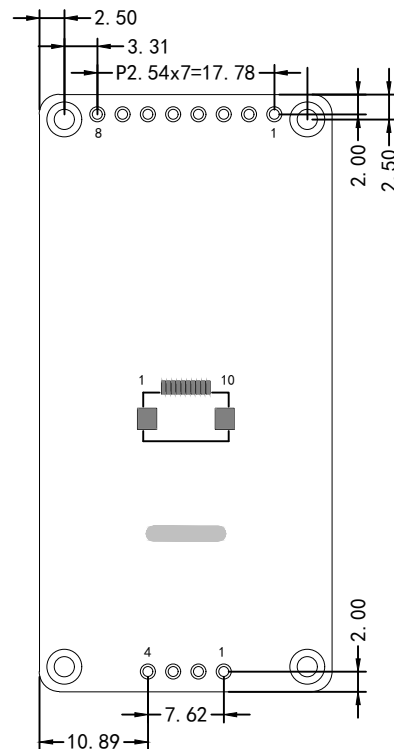

产品型号 Product model		HTM-H020A05-SP1-V0	
比例 Scale	1:1	设计制图 Design	日期 Date 2025-05-30
版本 Ver	V0-0	单位 Unit	公差 Tol.
		MM	±0.3
			